

STARDROP / DARKWAY

SUSPENDU DIRECT

Le stardrop est adaptable et peut être intégré dans tout types d'espaces. Le produit stardrop peut être soit monté au plafond, soit suspendu. Le nombre de spots peut être modifié au sein de chaque unité. Ce produit offre un confort visuel élevé, idéal pour les espaces résidentiels et commerciaux.

- Distribution de lumière carrée nette à partir de réflecteurs à ouverture ronde de 25 mm. Le rendu est très uniforme sur la surface horizontale
- La hauteur de montage est adaptable avec 3 angles de faisceau
- Mélange de couleurs homogène dans un seul réflecteur



Luminaire


Application: Ambient
 Matériau du corps: Aluminium extrudé

Optiques


Type d'optique: Réflecteur spécial avec surface microfacettée
 Dispositif de contrôle de l'éblouissement: Baffles de cellules Cinco
 Diffuseur de surface: Pas de diffuseur

Équipement électrique


Voltage: 220-240 VAC 50/60 Hz
 Équipement de contrôle: > 85%

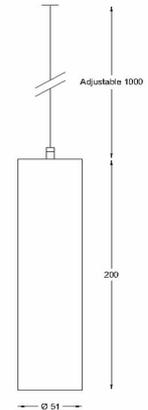


Polar Curves



Narrow Beam 36° LOR:
70.3%



Medium Beam 50° LOR:
90.4%



Wide Beam 60° LOR: 88.5%

We reserve the right to make technical changes without prior notice

STARDROP / DARKWAY

SUSPENDU DIRECT

Code Index:

S D I P D R 1 D _ _ _ _ _ 2 0 _ _ I 2 0

Famille Environnement Montage Forme Nombre de LED Optique Light Distribution IRC/TCC & Puissance Contrôle IP Finition du corps Layout Longueur

SN	9270	J	BS
SM	9300	K	BT
SW	9400	L	WS
			WT
			GS

Famille
SD Stardrop

Environnement
I Intérieur

Montage
PD Suspendu Direct

Forme
R Rond

Nombre de LED
11 LED

Optique
D Darkway

Light Distribution
SN Faisceau étroit, 36°, Distribution Carrée
SM Faisceau moyen, 50°, Distribution Carrée
SW Faisceau large, 60°, Distribution Carrée

IRC/TCC & Puissance

	LED Load	initial Lumen
2700°K	927E1: 1 W	100 lm
	927E2: 15 W	140 lm
	927E3: 2 W	180 lm
3000°K	930E1: 1 W	110 lm
	930E2: 15 W	150 lm
	930E3: 2 W	190 lm
4000°K	940E1: 1 W	110 lm
	940E2: 15 W	150 lm
	940E3: 2 W	200 lm

Contrôle
J Non-dimmable
K DALI Dimmable
L 1-10V Dimmable

IP
20 IP20

Finition du corps
BS Noir Lisse
BT Noir texturé
WS Blanc Lisse
WT Blanc texturé
GS Gris Lisse

Layout
I I Shape

Longueur
20 20 cm

We reserve the right to make technical changes without prior notice