


LIGHTWAY 3 / OPAL

PLAFONNIER

Le Lightway 3 PPMA Opal fait partie d'un système configurable de luminaires LED linéaires offrant des solutions flexibles pour toutes les applications intérieures.

Ce diffuseur offre un éclairage puissant et une excellente transmission lumineuse avec une diffusion et une homogénéité élevées.

- Transmission optique supérieure sans points chauds LED visibles.
Distribution lambertienne parfaite pour un effet de lumière douce
- Niveaux d'éclairage larges et uniformes
- Angle élevé distribution pour éclairer les murs adjacents

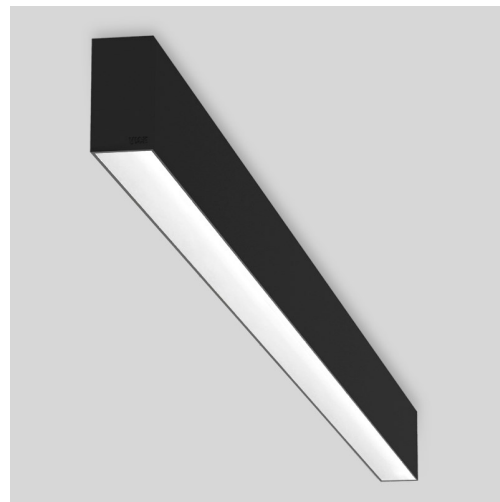

Luminaire

Application: Ambient

Matériau du corps: Aluminium extrudé


Optiques

Diffuseur de surface: Lentille diffusante en acrylique opale


Équipement électrique

Voltage: 220-240 VAC 50/60 Hz

Équipement de contrôle: > 85%

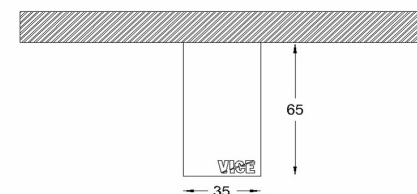

Polar Curves



Opal LOR: 61.7%

We reserve the right to make technical changes without prior notice

LIGHTWAY 3 / OPAL

PLAFONNIER

Code Index:

L 3	I	S M	A O	X X	-----	-	2 0	--	I	---	-
Famille	Environnement	Montage	Optique	Light Distribution	IRC/TCC & Puissance	Contrôle	IP	Finition du corps	Layout	Longueur	Câblage
					927L1	C		BS		60	I
					927L2	D		BT		90	B
					927L3	E		WS		120	M
					930L1			WT		150	E
					930L2			GS		180	
					930L3					210	
					940L1					240	
					940L2					270	
					940L3					300	
					9TWT1						
					9TWT2						
					9TWT3						

Famille	Environnement	Montage	Optique	Light Distribution
L3 Lightway 3	I Intérieur	SM Plafonnier	AO Diffuseur Opale	XX N/A

Notes

IP40 is applicable only for the individual items, however for the continuous runs it will be IP20.

IRC/TCC & Puissance				Contrôle		IP		Finition du corps	
	LED Load	initial Lumen		C	Non-dimmable	20	IP20	BS	Noir Lisse
2700°K	927L1:	10 W/m	1500 lm/m	D	DALI Dimmable				
	927L2:	14 W/m	2100 lm/m	E	1-10V Dimmable				
	927L3:	20 W/m	2900 lm/m						
3000°K	930L1:	10 W/m	1600 lm/m						
	930L2:	14 W/m	2170 lm/m						
	930L3:	20 W/m	3000 lm/m						
4000°K	940L1:	10 W/m	1650 lm/m						
	940L2:	14 W/m	2300 lm/m						
	940L3:	20 W/m	3150 lm/m						
Tunable White	9TWT1:	10 W/m	1500 lm/m						
	9TWT2:	14 W/m	2100 lm/m						
	9TWT3:	20 W/m	2900 lm/m						
80-2700	827L1:	10 W/m	1770 lm/m						
	827L2:	14 W/m	2500 lm/m						
	827L3:	20 W/m	3450 lm/m						
	827L4:	31 W/m	5000 lm/m						
80-3000	830L1:	10 W/m	1800 lm/m						
	830L2:	14 W/m	2600 lm/m						
	830L3:	20 W/m	3500 lm/m						
	830L4:	31 W/m	5100 lm/m						
80-4000	840L1:	10 W/m	1900 lm/m						
	840L2:	14 W/m	2700 lm/m						
	840L3:	20 W/m	3700 lm/m						
	840L4:	31 W/m	5300 lm/m						
				Layout		Longueur		Câblage	
				I	I Shape	60	60 cm	I	Individuel
						90	90 cm	B	Début
						120	120 cm	M	Milieu
						150	150 cm	E	Fin
						180	180 cm		
						210	210 cm		
						240	240 cm		
						270	270 cm		
						300	300 cm		

We reserve the right to make technical changes without prior notice

