


LIGHTWAY 3 / OPAL

ENCASTRÉ SANS COLLERETTE

Le Lightway 3 PPMA Opal fait partie d'un système configurable de luminaires LED linéaires offrant des solutions flexibles pour toutes les applications intérieures.

Ce diffuseur offre un éclairage puissant et une excellente transmission lumineuse avec une diffusion et une homogénéité élevées.

- Transmission optique supérieure sans points chauds LED visibles. Distribution lambertienne parfaite pour un effet de lumière douce
- Niveaux d'éclairage larges et uniformes
- Angle élevé distribution pour éclairer les murs adjacents

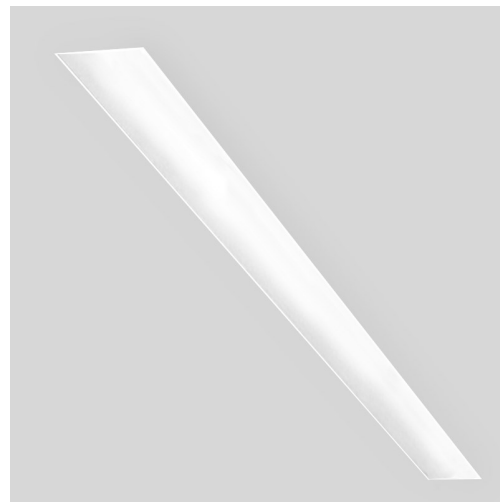

Luminaire

Application:	Ambiant
Matériau du corps:	Aluminium extrudé
Découpe:	Découpe: longueur + 3mm / largeur 40mm / profondeur 82.5mm


Optiques

Diffuseur de surface:	Lentille diffusante en acrylique opale
-----------------------	--


Équipement électrique

Voltage:	220-240 VAC 50/60 Hz
Équipement de contrôle:	> 85%

Polar Curves



Opal LOR: 61.7%

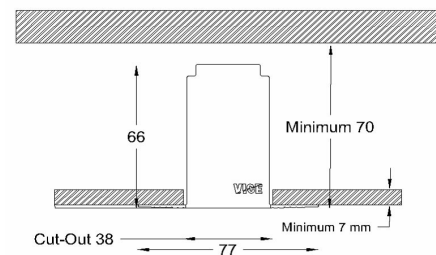

We reserve the right to make technical changes without prior notice

LIGHTWAY 3 / OPAL

ENCASTRÉ SANS COLLERETTE

Code Index:

L 3	I	RT	AO	XX	-----	-	2 0	--	I	---	-
Famille	Environnement	Montage	Optique	Light Distribution	IRC/TCC & Puissance	Contrôle	IP	Finition du corps	Layout	Longueur	Câblage
					927L1	C		BS		30	I
					927L2	D		BT		60	B
					927L3	E		WS		90	M
					930L1			WT		120	E
					930L2			GS		150	
					930L3					180	
					940L1					210	
					940L2					240	
					940L3					270	
					9TWT1					300	
					9TWT2						
					9TWT3						

Famille L3 Lightway 3	Environnement I Intérieur	Montage RT Encastré sans Collerette	Optique AO Diffuseur Opale	Light Distribution XX N/A
---------------------------------	-------------------------------------	---	--------------------------------------	-------------------------------------

Notes

IP40 is applicable only for the individual items, however for the continuous runs it will be IP20.

IRC/TCC & Puissance			
	LED Load	initial Lumen	
2700°K	927L1:	10 W/m	1500 lm/m
	927L2:	14 W/m	2100 lm/m
	927L3:	20 W/m	2900 lm/m
	927L4:	31 W/m	4300 lm/m
3000°K	930L1:	10 W/m	1600 lm/m
	930L2:	14 W/m	2170 lm/m
	930L3:	20 W/m	3000 lm/m
	930L4:	31 W/m	4350 lm/m
4000°K	940L1:	10 W/m	1650 lm/m
	940L2:	14 W/m	2300 lm/m
	940L3:	20 W/m	3150 lm/m
	940L4:	31 W/m	4600 lm/m
Tunable White	9TWT1:	10 W/m	1500 lm/m
	9TWT2:	14 W/m	2100 lm/m
	9TWT3:	20 W/m	2900 lm/m
80-2700	827L1:	10 W/m	1770 lm/m
	827L2:	14 W/m	2500 lm/m
	827L3:	20 W/m	3450 lm/m
	827L4:	31 W/m	5000 lm/m
80-3000	830L1:	10 W/m	1800 lm/m
	830L2:	14 W/m	2600 lm/m
	830L3:	20 W/m	3500 lm/m
	830L4:	31 W/m	5100 lm/m
80-4000	840L1:	10 W/m	1900 lm/m
	840L2:	14 W/m	2700 lm/m
	840L3:	20 W/m	3700 lm/m
	840L4:	31 W/m	5300 lm/m

Contrôle
C Non-dimmable
D DALI Dimmable
E 1-10V Dimmable

IP
20 IP20

Finition du corps
BS Noir Lisse
BT Noir texturé
WS Blanc Lisse
WT Blanc texturé
GS Gris Lisse

Layout
I I Shape

Longueur
30 30 cm
60 60 cm
90 90 cm
120 120 cm
150 150 cm
180 180 cm
210 210 cm
240 240 cm
270 270 cm
300 300 cm

Câblage
I Individuel
B Début
M Milieu
E Fin

We reserve the right to make technical changes without prior notice

