


STARDROP / DARKWAY

SUSPENDU DIRECT

Le stardrop est adaptable et peut être intégré dans tout types d'espaces. Le produit stardrop peut être soit monté au plafond, soit suspendu. Le nombre de spots peut être modifié au sein de chaque unité. Ce produit offre un confort visuel élevé, idéal pour les espaces résidentiels et commerciaux.

- Distribution de lumière carrée nette à partir de réflecteurs à ouverture ronde de 25 mm. Le rendu est très uniforme sur la surface horizontale
- La hauteur de montage est adaptable avec 3 angles de faisceau
- Mélange de couleurs homogène dans un seul réflecteur

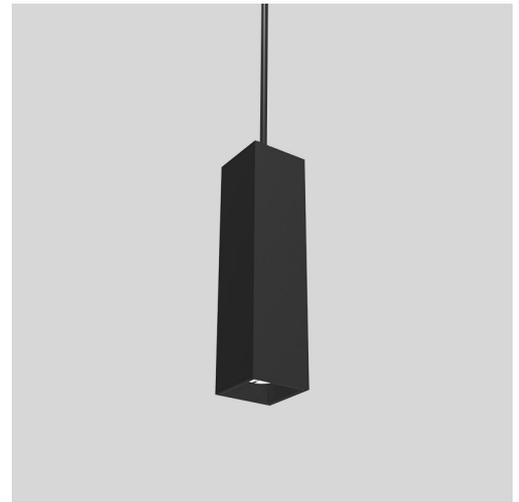

Luminaire


Application: Ambient
 Matériau du corps: Aluminium extrudé

Optiques


Type d'optique: Réflecteur spécial avec surface microfacettée
 Dispositif de contrôle de l'éblouissement: Baffles de cellules Cinco
 Diffuseur de surface: Pas de diffuseur

Équipement électrique


Voltage: 220-240 VAC 50/60 Hz
 Équipement de contrôle: > 85%

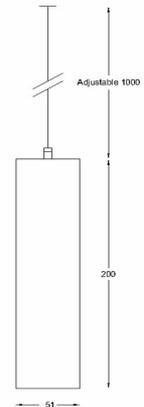


Polar Curves



Narrow Beam 36° LOR:
70.3%



Medium Beam 50° LOR:
90.4%



Wide Beam 60° LOR: 88.5%

We reserve the right to make technical changes without prior notice

STARDROP / DARKWAY

SUSPENDU DIRECT

Code Index:

S D I P D S I D _ _ _ _ _ _ 2 0 _ _ I 2 0

Famille Environnement Montage Forme Nombre de LED Optique Light Distribution IRC/TCC & Puissance Contrôle IP Finition du corps Layout Longueur

SN	9270	J	BS
SM	9300	K	BT
SW	9400	L	WS
			WT
			GS

Famille SD Stardrop	Environnement I Intérieur	Montage PD Suspendu Direct	Forme S Carré	Nombre de LED 11 LED
-------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------------	-------------------------	--------------------------------

Optique D Darkway	Light Distribution SN Faisceau étroit, 36° SM Faisceau moyen, 50° SW Faisceau large, 60°	IRC/TCC & Puissance LED Load initial Lumen 2700°K 927E1: 1 W 100 lm 927E2: 15 W 140 lm 927E3: 2 W 180 lm 3000°K 930E1: 1 W 110 lm 930E2: 15 W 150 lm 930E3: 2 W 190 lm 4000°K 940E1: 1 W 110 lm 940E2: 15 W 150 lm 940E3: 2 W 200 lm	Contrôle J Non-dimmable K DALI Dimmable L 1-10V Dimmable
-----------------------------	--	--	--

IP 20 IP20	Finition du corps BS Noir Lisse BT Noir texturé WS Blanc Lisse WT Blanc texturé GS Gris Lisse	Layout I I Shape	Longueur 20 20 cm
----------------------	---	----------------------------	-----------------------------

We reserve the right to make technical changes without prior notice