

LIGHTWAY 6 / GRAZING BAFFLES

MONTAGE MURAL DIRECT

Le Lightway 6 Grazing Baffles est conçu pour offrir le meilleur effet rasant de sa catégorie. Le luminaire est un outil pour la mise en valeur des surfaces à texture rugueuse allant à 5 m de haut.

Les optiques en aluminium spécialement conçu sont anti-éblouissantes sur les côtés longitudinaux et transversaux du profilé, ce qui donne une lumière puissante, idéale pour les surfaces de grande hauteur en applications intérieures.

- L'un des Grazer vertical les plus performant, éclairage sans fuite de lumière à partir du point zéro des surfaces verticales
- Anti-éblouissement, contrôle transversal (76°), contrôle longitudinal (45°)
- 5 à 10 cm du bord du luminaire à la surface du mur en fonction de sa hauteur et du relief de la surface. Utilisation de luminaires continus jusqu'à 10 cm des murs latéraux



Luminaire

Application:

Grazer

Matériau du corps:

Aluminium extrudé

Optiques

Type d'optique:

Lentille TIR stabilisée aux UV

Dispositif de contrôle de l'éblouissement:

Baffles anti-éblouissants en aluminium et écran anti-éblouissement linéaire

Équipement électrique


Voltage:

220-240 VAC 50/60 Hz


Équipement de contrôle:

> 85%


Polar Curves



Beam angle 15° LOR: 42.7%

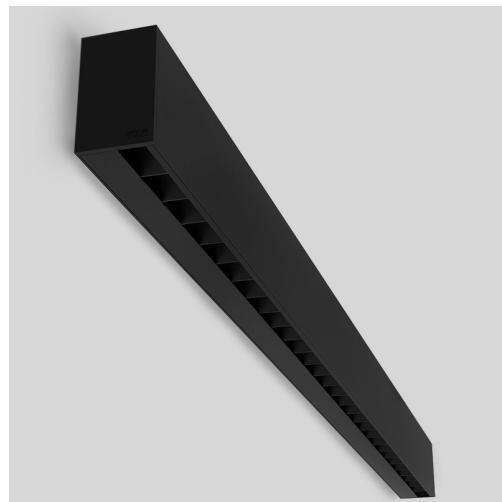

reddot award 2017
winner

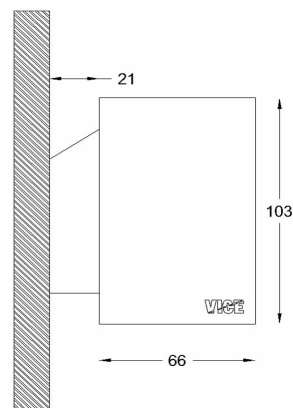

We reserve the right to make technical changes without prior r.

LIGHTWAY 6 / GRAZING BAFFLES

MONTAGE MURAL DIRECT

Code Index:

L 6	I	W D	--	1 5	-----	-	2 0	--	N	I	---	-
Famille	Environnement	Montage	Optique	Light Distribution	IRC/TCC & Puissance	Contrôle	IP	Finition du corps	Urgence	Layout	Longueur	Câblage
			GW		9TW	C		BS			60	I
			GG		927N2	D		BT			90	B
			GB		927N4	E		WS			120	M
					927N5			WT			150	E
					930N2			GS			180	
					930N4						210	
					930N5						240	
					940N2						270	
					940N4						300	
					940N5							

Famille L6 Lightway 6	Environnement I Intérieur	Montage WD Fixé au mur, direct	Optique GW Grazing Baffles Blanc GG Grazing Baffles Gris GB Grazing Baffles Noir	Light Distribution 15 Faisceau étroit, 15°
---------------------------------	-------------------------------------	--	--	--

IRC/TCC & Puissance	Contrôle	IP	Finition du corps
LED Load initial Lumen	C Non-dimmable	20 IP20	BS Noir Lisse
2700°K 927N2: 19 W/m 2480 lm/m 927N4: 28 W/m 3410 lm/m 927N5: 35 W/m 4220 lm/m	D DALI Dimmable D DALI Type 8 E 1-10V Dimmable		BT Noir texturé
3000°K 930N2: 19 W/m 2650 lm/m 930N4: 28 W/m 3640 lm/m 930N5: 35 W/m 4500 lm/m			WS Blanc Lisse
4000°K 940N2: 19 W/m 2820 lm/m 940N4: 28 W/m 3870 lm/m 940N5: 35 W/m 4790 lm/m			WT Blanc texturé
Tunable White 9TWP1: 20 W/m 2560 lm/m 9TWP2: 30 W/m 3650 lm/m 9TWP3: 42 W/m 4730 lm/m			GS Gris Lisse

Urgence N Pas d'urgence	Layout I I Shape	Longueur 60 60 cm 90 90 cm 120 120 cm 150 150 cm 180 180 cm 210 210 cm 240 240 cm 270 270 cm 300 300 cm	Câblage I Individuel B Début M Milieu E Fin
-----------------------------------	----------------------------	---	--

We reserve the right to make technical changes without prior notice

