

# LIGHTWAY 5 - EXTÉRIEUR / GRAZING BAFFLES

## SUPPORT RÉGLABLE

Le Lightway 5 Grazing Baffle a été développé pour des performances maximales dans des conditions environnementales difficiles. Fabriqué en aluminium extrudé, cet élément IP67 bénéficie d'optiques en aluminium spécialement conçues et totalement anti-éblouissantes tant sur les côtés longitudinaux que transversaux du profilé, obtenant ainsi une lumière puissante tout en mettant l'accent sur les surfaces à texture rugueuse de grande hauteur.

- Meilleur Garzer de surface verticale de sa catégorie, éclairage sans déversements à partir du point zéro des surfaces verticales
- Sans Éblouissement sur les côtés longitudinaux et transversaux
- 5 à 10 cm du bord du luminaire à la surface du mur en fonction de sa hauteur et de sa surface. Utilisation de luminaires continus jusqu'à 10 cm des murs latéraux
- S'intègre à n'importe quelle architecture



### Luminaire

Application: Grazer  
Matériau du corps: Aluminium extrudé

### Installation



Température de fonctionnement: -10 à 50°C

### Optiques

Type d'optique: Lentille TIR stabilisée aux UV  
Dispositif de contrôle de l'éblouissement: Baffles anti-éblouissants en aluminium

### Équipement électrique

Voltage: 220-240 VAC 50/60 Hz  
Équipement de contrôle: > 85%

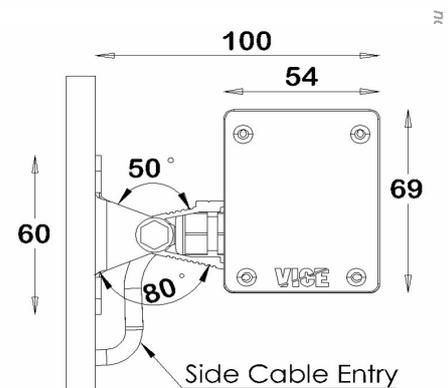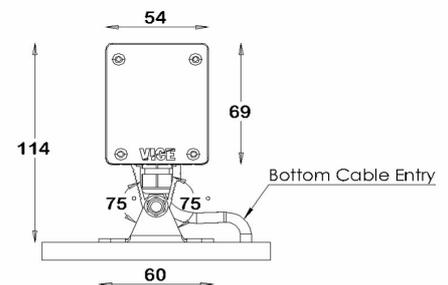


### Polar Curves




# LIGHTWAY 5 – EXTÉRIEUR / GRAZING BAFFLES

## SUPPORT RÉGLABLE

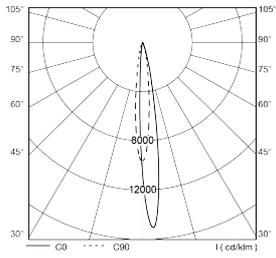

Beam Angle 8° LOR: 35.5%

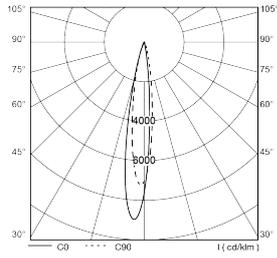

Beam Angle 15° LOR: 30%

# LIGHTWAY 5 – EXTÉRIEUR / GRAZING BAFFLES

## SUPPORT RÉGLABLE

### Code Index:

<u>L 5</u>	<u>O</u>	<u>S 1</u>	<u>X</u>	--	--	----	--	<u>6 6</u>	--	----	--	
Famille	Environnement	Montage	Accessoire de contrôle de l'éblouissement	Optique	Light Distribution	IRC/TCC & Puissance	Contrôle	IP	Finition du corps	Longueur	Alimentation	Câblage
				<b>GW</b>	<b>08</b>	<b>927P1</b>	<b>C</b>		<b>B</b>	<b>30</b>	<b>B</b>	<b>I</b>
				<b>GG</b>	<b>15</b>	<b>927P2</b>	<b>D</b>		<b>W</b>	<b>60</b>	<b>S</b>	<b>B</b>
				<b>GB</b>		<b>927P3</b>	<b>E</b>		<b>G</b>	<b>90</b>		<b>M</b>
						<b>930P1</b>				<b>120</b>		<b>E</b>
						<b>930P2</b>						
						<b>930P3</b>						
						<b>940P1</b>						
						<b>940P2</b>						
						<b>940P3</b>						

<b>Famille</b> L5 Lightway 5	<b>Environnement</b> O Extérieur	<b>Montage</b> S1 Support réglable	<b>Accessoire de contrôle de l'éblouissement</b> X N/A	<b>Optique</b> GW Grazing Baffles Blanc GG Grazing Baffles Gris GB Grazing Baffles Noir
---------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------------	---	--

### Light Distribution

- 08 Faisceau étroit, 8°
- 15 Faisceau étroit, 15°

### IRC/TCC & Puissance

		LED Load	initial Lumen
<b>2700°K</b>	<b>927P1:</b>	20 W/m	1700 lm/m
	<b>927P2:</b>	30 W/m	2250 lm/m
	<b>927P3:</b>	42 W/m	3000 lm/m
<b>3000°K</b>	<b>930P1:</b>	20 W/m	1700 lm/m
	<b>930P2:</b>	30 W/m	2400 lm/m
	<b>930P3:</b>	42 W/m	3100 lm/m
<b>4000°K</b>	<b>940P1:</b>	20 W/m	1900 lm/m
	<b>940P2:</b>	30 W/m	2550 lm/m
	<b>940P3:</b>	42 W/m	3300 lm/m

### Contrôle

- C Non-dimmable
- D DALI Dimmable
- E 1-10V Dimmable

### IP

- 66 IP66

### Finition du corps

- B Noir
- W Blanc
- G Gris

### Longueur

- 30 30 cm
- 60 60 cm
- 90 90 cm
- 120 120 cm

### Alimentation

- B Bas
- S Côté

### Câblage

- I Individuel
- B Début
- M Milieu
- E Fin

We reserve the right to make technical changes without prior notice