

ZINC UNO / WASHER

MONTÉ SUR PIQUET


Le zinc est conçu pour contraster avec les projecteurs et projecteurs en blocs existants. L'Uno est un outil compact à hautes performances pouvant accueillir une multitude d'optiques, ce qui permet à ce produit d'être utilisé dans toutes sortes d'applications architecturales et urbaines.

La gamme Zinc a un impact physique minimal et se fond harmonieusement dans son environnement. Malgré leur conception compacte, les luminaires Zinc peuvent accueillir différentes optiques et rendre différents résultats.

Ce produit peut être monté verticalement ou horizontalement et dispose d'un réglage d'inclinaison de $\pm 90^\circ$, permettant aux concepteurs d'éclairer les surfaces horizontales, inclinées et verticales.

Caractéristiques du produit :

- Mélange homogène de couleurs au sein d'un même réflecteur
- IP 66
- Différentes optiques pour différentes applications d'éclairage :
 - o Mur laveuse
 - o Grattoir mural
 - o Projecteur

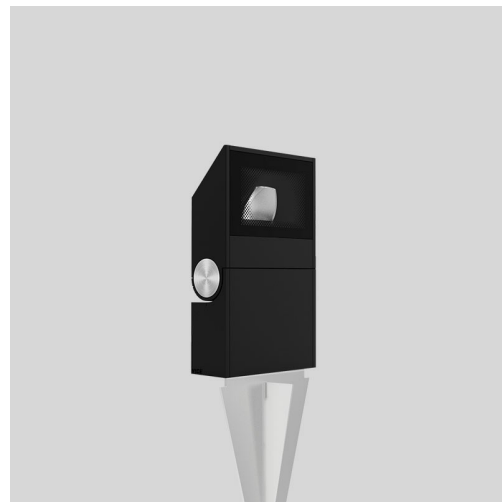

Luminaire

Application:	Washer
Matériau du corps:	Aluminium extrudé
Cache en Verre:	Sérigraphie noire

Installation

Température de fonctionnement: -10 à 50°C

Optiques


Type d'optique: Réflecteurs à facettes métallisés

Équipement électrique

Voltage: 220-240 VAC 50/60 Hz

Équipement de contrôle: $> 85\%$


Polar Curves

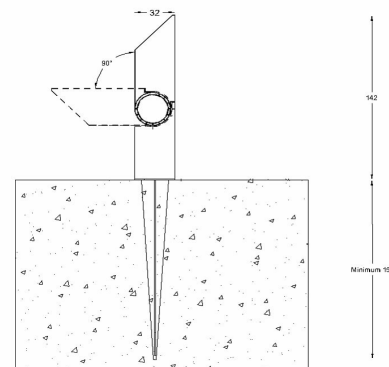

We reserve the right to make technical


ZINC / WASHER

MONTÉ SUR PIQUET



Cut-Off Washer LOR: 73%

Rapport de montage



Height/6 to Height/5

Le retrait par rapport au mur est défini par la texture et la hauteur du mur. Consultez notre représentant des ventes pour un recul optimal selon les conditions de votre projet.

We reserve the right to make technical changes without prior notice

ZINC / WASHER

MONTÉ SUR PIQUET

Code Index:

<u>Z 3</u>	<u>U</u>	<u>O S P</u>	<u>W O</u>	<u>X X</u>	-----	-	<u>6 5</u>	--	<u>0 8</u>	--
Famille	Produit	Montage	Optique	Light Distribution	IRC/TCC & Puissance	Contrôle	IP	Finition du corps	Longueur	Câblage
					927M1	C		BS		BI
					927M2	K		WS		HI
					930M1	L		GS		
					930M2					
					940M1					
					940M2					

Famille Z3 Zinc	Produit U Uno	Montage OSP Monté Sur piquet	Optique WO Cut-off Washer	Light Distribution XX N/A
---------------------------	-------------------------	--	-------------------------------------	-------------------------------------

IRC/TCC & Puissance	Contrôle	IP	Finition du corps
LED Load initial Lumen 2700°K 927M1: 4.2 W 350 lm 927M2: 6 W 460 lm 3000°K 930M1: 4.2 W 370 lm 930M2: 6 W 500 lm 4000°K 940M1: 4.2 W 400 lm 940M2: 6 W 530 lm	C Non-dimmable K DALI Dimmable L 1-10V Dimmable	65 IP65	BS Noir Lisse WS Blanc Lisse GS Gris Lisse

Longueur 08 8 cm	Câblage BI Alimentation à l'arrière HI Alimentation cachée
-------------------------------	---

We reserve the right to make technical changes without prior notice

